

ReelCharge

ReelPro 165 · RC-PB165WB

20,000 mAh · 165 W
Power Bank

Language / Sprache / Langue

English

Deutsch

Español

Français

Italiano

Nederlands

Русский

日本語

한국어


简体中文

繁體中文

Português

ReelPro 165 · 20,000 mAh 165 W Power Bank

RC-PB165WB / PWB3002

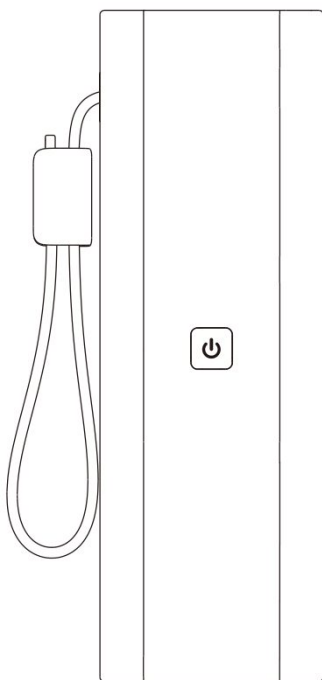

User Manual

Thank you for choosing ReelCharge. Please read this manual before using your product to ensure safe and optimal performance. Keep this guide for future reference.

1. Product Specifications

Model

RC-PB165WB / PWB3002

Material

PC + ABS / Aluminum

Interface

USB-A / USB-C

Battery capacity

14.8 V / 5,000 mAh / 74 Wh (total 20,000 mAh)

2. What's in the Box

- ReelPro 165 · 20,000 mAh 165 W Power Bank (RC-PB165WB)
- Carrying pouch
- User Manual

Input and Output Ratings

Input: built-in USB-C1 cable

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Input: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Output: built-in USB-C1 cable

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Output: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Output: USB-A

5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2.25 A / 12 V = 1.5 A / 15 V =
3 A / 20 V = 3 A (60 W max)

Combined Outputs

Output: built-in USB-C1 cable + USB-C2

100 W + 65 W

Output: built-in USB-C1 cable + USB-A

100 W + 60 W

Output: built-in USB-C1 cable + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Total output

165 W (max)

3. Product Overview

- Built-in USB-C cable (100 W input/output)
- USB-C input/output port
- USB-A output port
- TFT display
- Display activation button

3. Product Overview

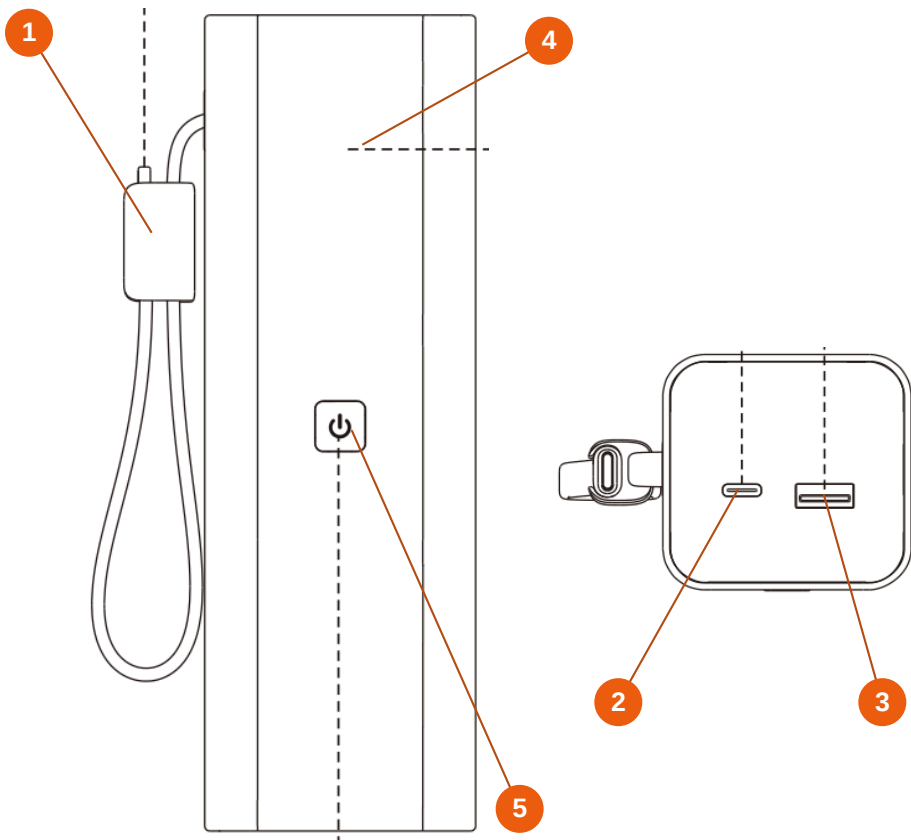

- 1. Built-in USB-C cable (100 W input/output)
- 2. USB-C input/output port
- 3. USB-A output port
- 4. TFT display
- 5. Display activation button

Getting Started

Charging Your Devices

- Use the built-in USB-C cable (up to 100 W output), USB-C port, or USB-A port.
- The power bank automatically detects connected devices and begins charging.
- Press the display activation button to view the remaining battery percentage.

Charging the Power Bank

The built-in USB-C cable can also be used as an input to recharge the power bank. You may also recharge using the USB-C input port. The display indicates charging status and battery level.

Display Information

- Battery percentage
- Input wattage
- Output wattage
- Temperature status
- Battery health indicator
- Low-current charging mode

Battery Color Display



Red 0%-5%



Orange 10%-20%



Green 21%-100%

IN & OUT Display




Input only




IN + OUT (Bypass on)


Battery Temperature Status



Blue: low temperature



Green: normal temperature




Red: high temperature


Battery Cycle Count Indicator



Green: low cycle count



Blue: moderate cycle count



Orange: high cycle count

IN & OUT Display



USB-C1 IN



USB-C1 OUT




USB-C1 IN / USB-C2 OUT



USB-C1 + USB-C2 + USB-A
OUT

Low-Current Mode

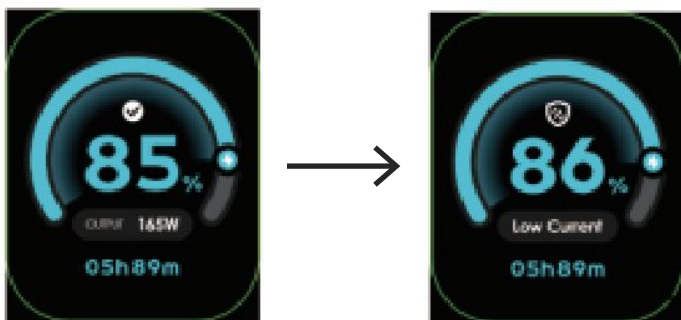

Press and hold the button for 2 seconds on the current interface.

5. Safety Information

- Use only with compatible devices.
- Do not expose to liquids or moisture.
- Avoid extreme heat or direct sunlight.
- Do not puncture, crush, or disassemble.
- Do not use if the product is damaged or swollen.
- Keep out of reach of children.

6. Safety Features

- Overcharge protection
- Over-discharge protection
- Short-circuit protection
- Overheating protection
- Overcurrent protection

7. Storage and Maintenance

- Store in a cool, dry place.
- Recharge every 3–6 months when not in use.
- Clean with a soft, dry cloth.
- Avoid dropping or exposing to heavy impacts.

8. Warranty

This product includes a limited 3-year warranty from the date of purchase. The warranty covers manufacturing defects under normal consumer use. Damage caused by misuse, accidents, or unauthorized modification is not covered. Proof of purchase may be required. For complete warranty details, visit www.reelcharge.com.

9. Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


10. California Proposition 65 Warning

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Visit www.reelcharge.com for more information.

ReelPro 165 · 20.000 mAh 165 W Powerbank

RC-PB165WB / PWB3002



Benutzerhandbuch

Vielen Dank, dass Sie sich für ReelCharge entschieden haben. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung, um einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

1. Technische Daten

Modell

RC-PB165WB / PWB3002

Material

PC + ABS / Aluminium

Schnittstelle

USB-A / USB-C

Akkukapazität

14,8 V / 5.000 mAh / 74 Wh (gesamt 20.000 mAh)

2. Lieferumfang

- ReelPro 165 · 20.000 mAh 165 W Powerbank (RC-PB165WB)
- Transportbeutel
- Benutzerhandbuch

Ein- und Ausgangsdaten

Eingang: integriertes USB-C1-Kabel

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max.)

Eingang: USB-C2

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max.)

Ausgang: integriertes USB-C1-Kabel

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max.)

Ausgang: USB-C2

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max.)

Ausgang: USB-A

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 2\text{ A} / 10\text{ V} = 2,25\text{ A} / 12\text{ V} = 1,5\text{ A} / 15\text{ V} =$
 $3\text{ A} / 20\text{ V} = 3\text{ A}$ (60 W max.)

Kombinierte Ausgänge

Ausgang: integriertes USB-C1-Kabel + USB-C2

100 W + 65 W

Ausgang: integriertes USB-C1-Kabel + USB-A

100 W + 60 W

Ausgang: integriertes USB-C1-Kabel + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Gesamtausgang

165 W (max.)

3. Produktübersicht

- Integriertes USB-C-Kabel (100 W Eingang/Ausgang)
- USB-C-Eingangs-/Ausgangsanschluss
- USB-A-Ausgangsanschluss
- TFT-Display
- Taste zum Aktivieren des Displays

3. Produktübersicht

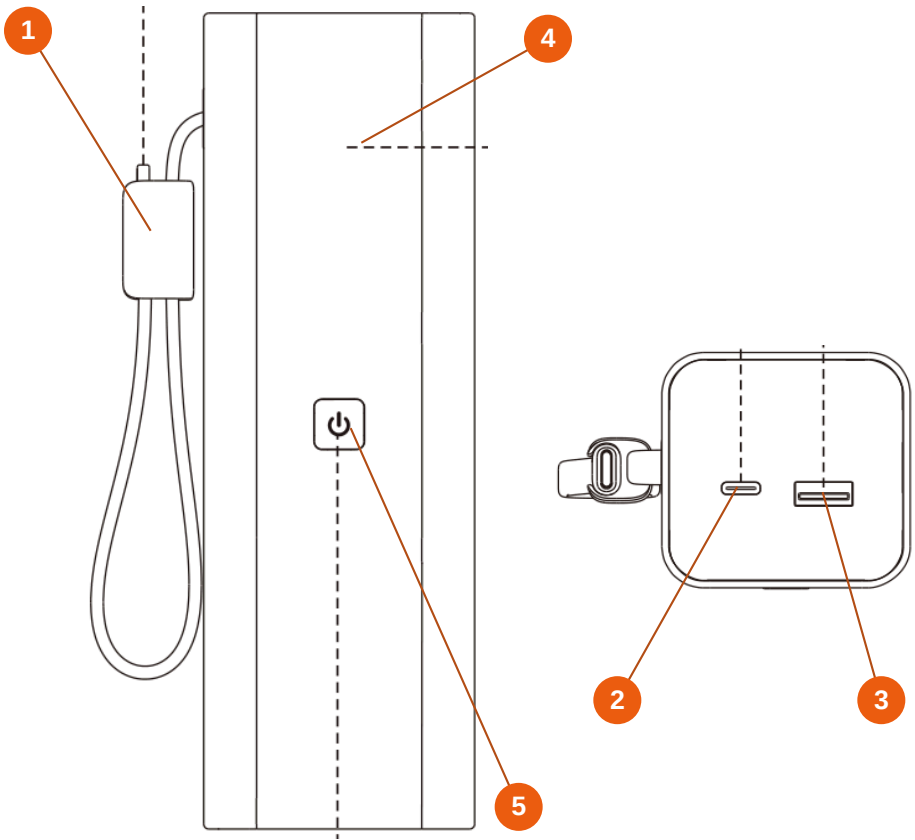

1. Integriertes USB-C-Kabel (100 W Eingang/Ausgang)
2. USB-C-Eingangs-/Ausgangsanschluss
3. USB-A-Ausgangsanschluss
4. TFT-Display
5. Taste zum Aktivieren des Displays

Erste Schritte

Geräte aufladen

- Integriertes USB-C-Kabel (bis zu 100 W Ausgang), USB-C-Anschluss oder USB-A-Anschluss verwenden.
- Die Powerbank erkennt angeschlossene Geräte automatisch und beginnt mit dem Laden.
- Die Display-Aktivierungstaste drücken, um den verbleibenden Akkustand in Prozent anzuzeigen.

Powerbank aufladen

Das integrierte USB-C-Kabel kann auch als Eingang zum Aufladen der Powerbank verwendet werden. Alternativ ist das Aufladen über den USB-C-Eingangsanschluss möglich. Das Display zeigt Ladestatus und Akkustand an.

Informationen auf dem Display

- Akkustand in Prozent
- Eingangsleistung in Watt
- Ausgangsleistung in Watt
- Temperaturstatus
- Akkuzustandsanzeige
- Lademodus für niedrigen Strom

Farbige Akkustandsanzeige



Rot 0%-5%



Orange 10%-20%



Grün 21%-100%

Ein- und Ausgangsanzeige



Nur Eingang




EIN + AUS (Bypass aktiv)


Akkutemperaturstatus



Blau: niedrige Temperatur



Grün: normale Temperatur




Rot: hohe Temperatur


Anzeige der Akku-Ladezyklen



Grün: wenige Ladezyklen



Blau: mittlere Anzahl an Ladezyklen



Orange: viele Ladezyklen

Ein- und Ausgangsanzeige



USB-C1 Eingang



USB-C1 Ausgang




USB-C1 Eingang / USB-C2
Ausgang



USB-C1 + USB-C2 + USB-A
Ausgang

Modus für niedrigen Strom

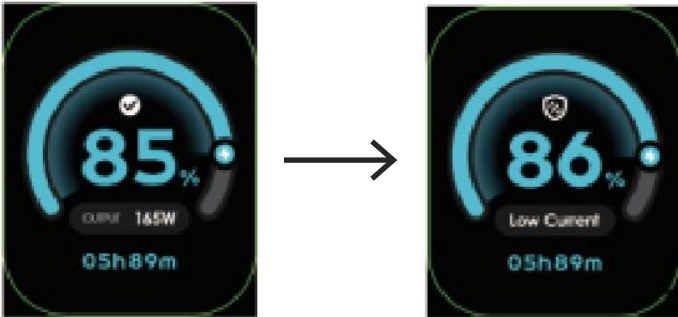

Die Taste auf der aktuellen Anzeige 2 Sekunden lang gedrückt halten.

5. Sicherheitshinweise

- Nur mit kompatiblen Geräten verwenden.
- Keinen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Extreme Hitze und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Nicht durchstechen, quetschen oder zerlegen.
- Bei Beschädigung oder Aufblähung nicht verwenden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

6. Schutzfunktionen

- Überladeschutz
- Tiefentladeschutz
- Kurzschlusschutz
- Überhitzungsschutz
- Überstromschutz

7. Aufbewahrung und Pflege

- Kühl und trocken aufbewahren.
- Bei Nichtgebrauch alle 3–6 Monate aufladen.
- Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Herunterfallen und starke Stöße vermeiden.

8. Garantie

Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum. Sie deckt Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch durch Verbraucher ab. Schäden durch unsachgemäße Verwendung, Unfälle oder nicht autorisierte Änderungen sind nicht abgedeckt. Ein Kaufbeleg kann erforderlich sein. Vollständige Garantiebedingungen finden Sie unter www.reelcharge.com.

9. Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen hinnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


10. Warnhinweis gemäß California Proposition 65

WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien einschließlich Blei aussetzen, die dem Staat Kalifornien als Ursache von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt sind. Weitere Informationen unter www.P65Warnings.ca.gov.

Weitere Informationen finden Sie unter www.reelcharge.com.

ReelPro 165 · Batería externa de 20.000 mAh y 165 W

RC-PB165WB / PWB3002

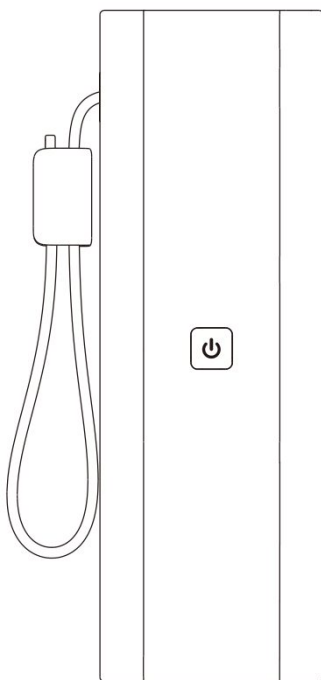

Manual del usuario

Gracias por elegir ReelCharge. Lea este manual antes de usar el producto para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo. Conserve esta guía para futuras consultas.

1. Especificaciones del producto

Modelo

RC-PB165WB / PWB3002

Material

PC + ABS / Aluminio

Interfaz

USB-A / USB-C

Capacidad de la batería

14,8 V / 5.000 mAh / 74 Wh (total 20.000 mAh)

2. Contenido de la caja

- ReelPro 165 · Batería externa de 20.000 mAh y 165 W (RC-PB165WB)
- Funda de transporte
- Manual del usuario

Valores de entrada y salida

Entrada: cable USB-C1 integrado

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Entrada: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Salida: cable USB-C1 integrado

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Salida: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Salida: USB-A

5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2,25 A / 12 V = 1,5 A / 15 V =
3 A / 20 V = 3 A (60 W máx.)

Salidas combinadas

Salida: cable USB-C1 integrado + USB-C2

100 W + 65 W

Salida: cable USB-C1 integrado + USB-A

100 W + 60 W

Salida: cable USB-C1 integrado + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Salida total

165 W (máx.)

3. Descripción del producto

- Cable USB-C integrado (entrada/salida de 100 W)
- Puerto USB-C de entrada/salida
- Puerto USB-A de salida
- Pantalla TFT
- Botón de activación de la pantalla

3. Descripción del producto

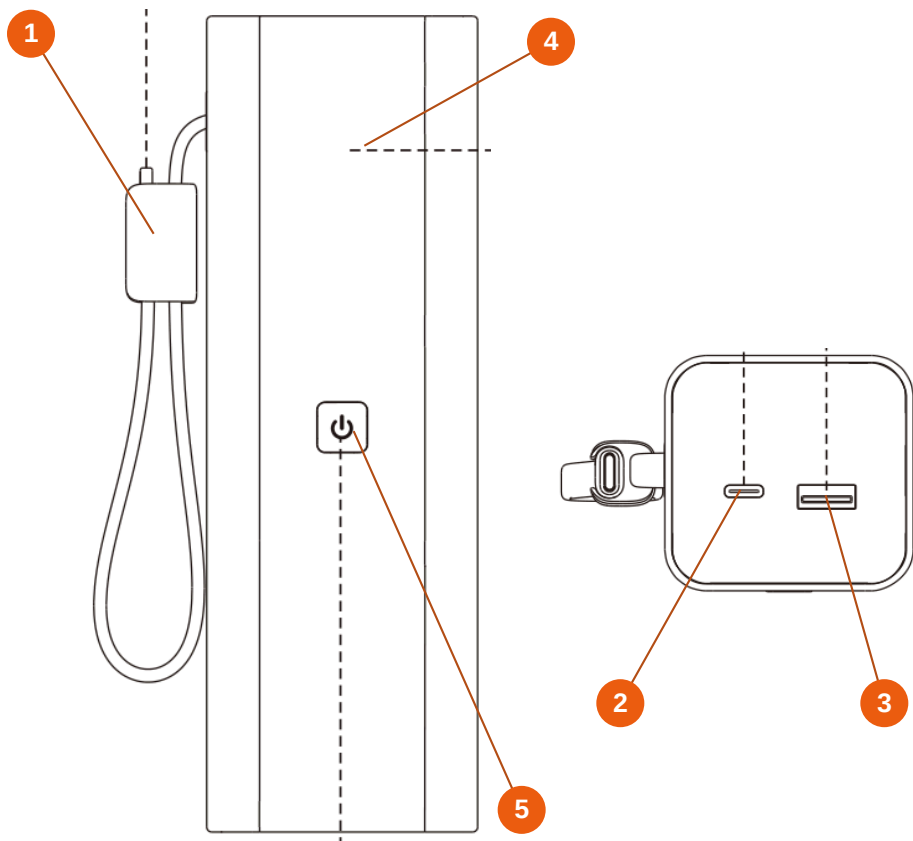

1. Cable USB-C integrado (entrada/salida de 100 W)
2. Puerto USB-C de entrada/salida
3. Puerto USB-A de salida
4. Pantalla TFT
5. Botón de activación de la pantalla

Primeros pasos

Carga de dispositivos

- Utilice el cable USB-C integrado (salida de hasta 100 W), el puerto USB-C o el puerto USB-A.
- La batería externa detecta automáticamente los dispositivos conectados y comienza a cargarlos.
- Pulse el botón de activación de la pantalla para ver el porcentaje de batería restante.

Carga de la batería externa

El cable USB-C integrado también puede utilizarse como entrada para recargar la batería externa. También puede recargarla mediante el puerto USB-C de entrada. La pantalla indica el estado de carga y el nivel de batería.

Información de la pantalla

- Porcentaje de batería
- Potencia de entrada en vatios
- Potencia de salida en vatios
- Estado de temperatura
- Indicador de salud de la batería
- Modo de carga de baja corriente

Indicador de batería por colores



Rojo 0%-5%



Naranja 10%-20%



Verde 21%-100%

Pantalla de entrada y salida



Solo entrada




Entrada + salida (bypass activado)


Estado de temperatura de la batería



Azul: temperatura baja




Verde: temperatura normal




Rojo: temperatura alta

Indicador de ciclos de la batería



Verde: pocos ciclos



Azul: número moderado de ciclos



Naranja: muchos ciclos

Pantalla de entrada y salida



USB-C1 Entrada



USB-C1 Salida




USB-C1 Entrada / USB-C2 Salida



USB-C1 + USB-C2 + USB-A Salida

Modo de baja corriente

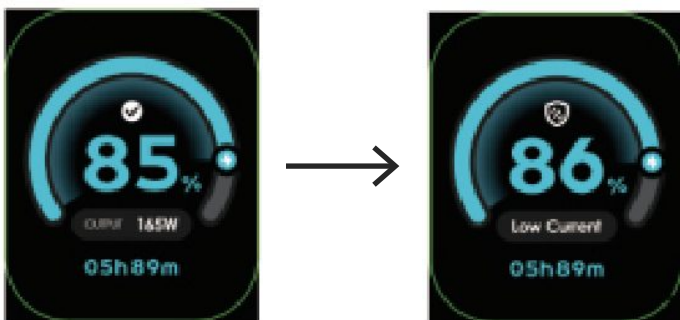

Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos en la pantalla actual.

5. Información de seguridad

- Utilice únicamente con dispositivos compatibles.
- No exponga a líquidos ni humedad.
- Evite el calor extremo o la luz solar directa.
- No perforo, aplaste ni desmonte.
- No utilice el producto si está dañado o hinchado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

6. Funciones de seguridad

- Protección contra sobrecarga
- Protección contra descarga excesiva
- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrecorriente

7. Almacenamiento y mantenimiento

- Guarde en un lugar fresco y seco.
- Recargue cada 3–6 meses cuando no se utilice.
- Limpie con un paño suave y seco.
- Evite caídas o impactos fuertes.

8. Garantía

Este producto incluye una garantía limitada de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre defectos de fabricación durante el uso normal por parte del consumidor. No cubre daños causados por uso indebido, accidentes o modificaciones no autorizadas. Puede requerirse un comprobante de compra. Para conocer todos los detalles, visite www.reelcharge.com.

9. Conformidad

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


10. Advertencia de la Proposición 65 de California

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el plomo, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Para obtener más información, visite www.reelcharge.com.

ReelPro 165 · Batterie externe 20 000 mAh 165 W

RC-PB165WB / PWB3002

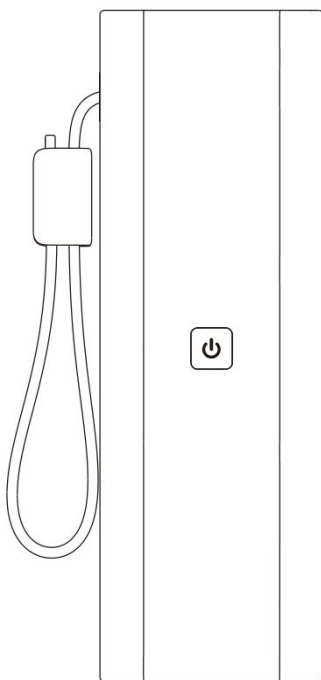

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi ReelCharge. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre produit afin d'assurer une utilisation sûre et des performances optimales. Conservez ce guide pour référence future.

1. Spécifications du produit

Modèle

RC-PB165WB / PWB3002

Matériau

PC + ABS / Aluminium

Interface

USB-A / USB-C

Capacité de la batterie

14,8 V / 5 000 mAh / 74 Wh (total 20 000 mAh)

2. Contenu de la boîte

- ReelPro 165 · Batterie externe 20 000 mAh 165 W (RC-PB165WB)
- Étui de transport
- Manuel d'utilisation

Valeurs d'entrée et de sortie

Entrée : câble USB-C1 intégré

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Entrée : USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Sortie : câble USB-C1 intégré

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Sortie : USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max)

Sortie : USB-A

5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2,25 A / 12 V = 1,5 A / 15 V =
3 A / 20 V = 3 A (60 W max)

Sorties combinées

Sortie : câble USB-C1 intégré + USB-C2

100 W + 65 W

Sortie : câble USB-C1 intégré + USB-A

100 W + 60 W

Sortie : câble USB-C1 intégré + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Sortie totale

165 W (max)

3. Aperçu du produit

- Câble USB-C intégré (entrée/sortie 100 W)
- Port USB-C entrée/sortie
- Port USB-A de sortie
- Écran TFT
- Bouton d'activation de l'affichage

3. Aperçu du produit

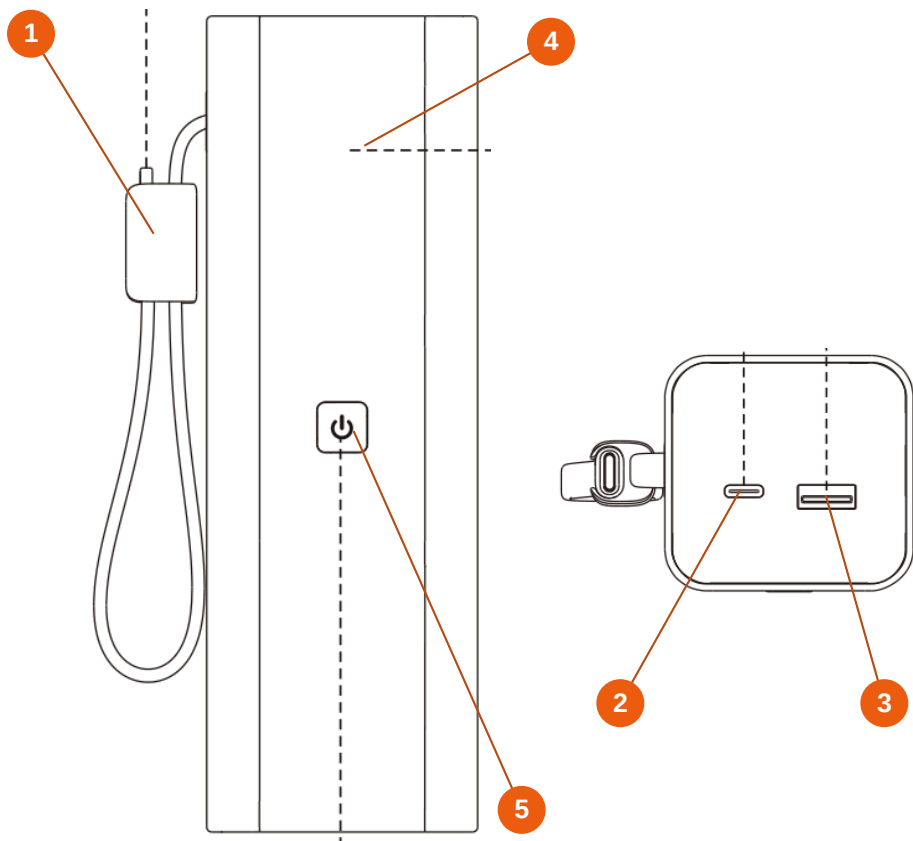

- 1. Câble USB-C intégré (entrée/sortie 100 W)
- 2. Port USB-C entrée/sortie
- 3. Port USB-A de sortie
- 4. Écran TFT
- 5. Bouton d'activation de l'affichage

Mise en route

Chargement de vos appareils

- Utilisez le câble USB-C intégré (sortie jusqu'à 100 W), le port USB-C ou le port USB-A.
- La batterie externe détecte automatiquement les appareils connectés et commence la charge.
- Appuyez sur le bouton d'activation de l'affichage pour voir le pourcentage de batterie restant.

Chargement de la batterie externe

Le câble USB-C intégré peut également servir d'entrée pour recharger la batterie externe. Vous pouvez aussi la recharger via le port USB-C d'entrée. L'écran indique l'état de charge et le niveau de batterie.

Informations sur l'affichage

- Pourcentage de batterie
- Puissance d'entrée en watts
- Puissance de sortie en watts
- État de la température
- Indicateur de santé de la batterie
- Mode de charge à faible courant

Affichage de la batterie par couleur



Rouge 0%-5%



Orange 10%-20%



Vert 21%-100%

Affichage entrée et sortie




Entrée uniquement




Entrée + sortie (bypass activé)


État de la température de la batterie



Bleu : basse température



Vert : température normale




Rouge : température élevée


Indicateur du nombre de cycles de la batterie



Vert : peu de cycles



Bleu : nombre modéré de cycles



Orange : nombre élevé de cycles

Affichage entrée et sortie



USB-C1 Entrée



USB-C1 Sortie




USB-C1 Entrée / USB-C2 Sortie



USB-C1 + USB-C2 + USB-A
Sortie

Mode à faible courant

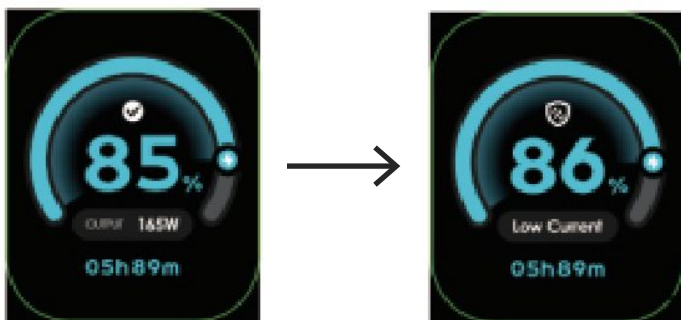

Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes sur l'interface actuelle.

5. Informations de sécurité

- Utiliser uniquement avec des appareils compatibles.
- Ne pas exposer à des liquides ou à l'humidité.
- Éviter la chaleur extrême ou la lumière directe du soleil.
- Ne pas percer, écraser ni démonter.
- Ne pas utiliser si le produit est endommagé ou gonflé.
- Tenir hors de portée des enfants.

6. Fonctions de sécurité

- Protection contre la surcharge
- Protection contre la décharge excessive
- Protection contre les courts-circuits
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre les surintensités

7. Stockage et entretien

- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Recharger tous les 3 à 6 mois en cas de non-utilisation.
- Nettoyer avec un chiffon doux et sec.
- Éviter de laisser tomber ou d'exposer à des chocs importants.

8. Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie limitée de 3 ans à compter de la date d'achat. Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d'utilisation par le consommateur. Les dommages causés par une mauvaise utilisation, des accidents ou des modifications non autorisées ne sont pas couverts. Une preuve d'achat peut être exigée. Pour connaître les conditions complètes, consultez www.reelcharge.com.

9. Conformité

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.


10. Avertissement Proposition 65 (Californie)

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des substances chimiques, notamment le plomb, reconnu par l'État de Californie comme pouvant provoquer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations : www.P65Warnings.ca.gov.

Consultez www.reelcharge.com pour plus d'informations.

ReelPro 165 · Power bank da 20.000 mAh e 165 W

RC-PB165WB / PWB3002

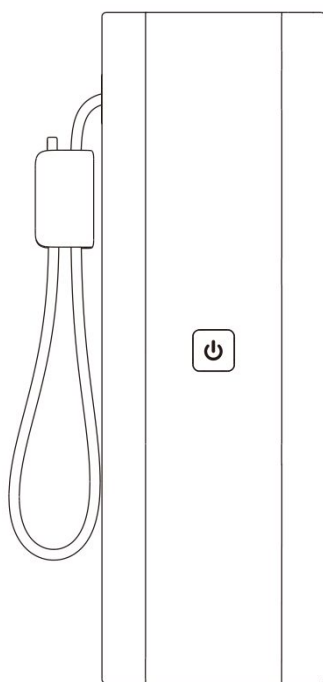

Manuale utente

Grazie per aver scelto ReelCharge. Leggere questo manuale prima di utilizzare il prodotto per garantirne un funzionamento sicuro e ottimale. Conservare la guida per consultazioni future.

1. Specifiche del prodotto

Modello

RC-PB165WB / PWB3002

Materiale

PC + ABS / Alluminio

Interfaccia

USB-A / USB-C

Capacità della batteria

14,8 V / 5.000 mAh / 74 Wh (totale 20.000 mAh)

2. Contenuto della confezione

- ReelPro 165 · Power bank da 20.000 mAh e 165 W (RC-PB165WB)
- Custodia per il trasporto
- Manuale utente

Valori di ingresso e uscita

Ingresso: cavo USB-C1 integrato

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max)

Ingresso: USB-C2

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max)

Uscita: cavo USB-C1 integrato

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max)

Uscita: USB-C2

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W max)

Uscita: USB-A

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 2\text{ A} / 10\text{ V} = 2,25\text{ A} / 12\text{ V} = 1,5\text{ A} / 15\text{ V} =$
 $3\text{ A} / 20\text{ V} = 3\text{ A}$ (60 W max)

Uscite combinate

Uscita: cavo USB-C1 integrato + USB-C2

100 W + 65 W

Uscita: cavo USB-C1 integrato + USB-A

100 W + 60 W

Uscita: cavo USB-C1 integrato + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Uscita totale

165 W (max)

3. Panoramica del prodotto

- Cavo USB-C integrato (ingresso/uscita 100 W)
- Porta USB-C di ingresso/uscita
- Porta USB-A di uscita
- Display TFT
- Pulsante di attivazione del display

3. Panoramica del prodotto

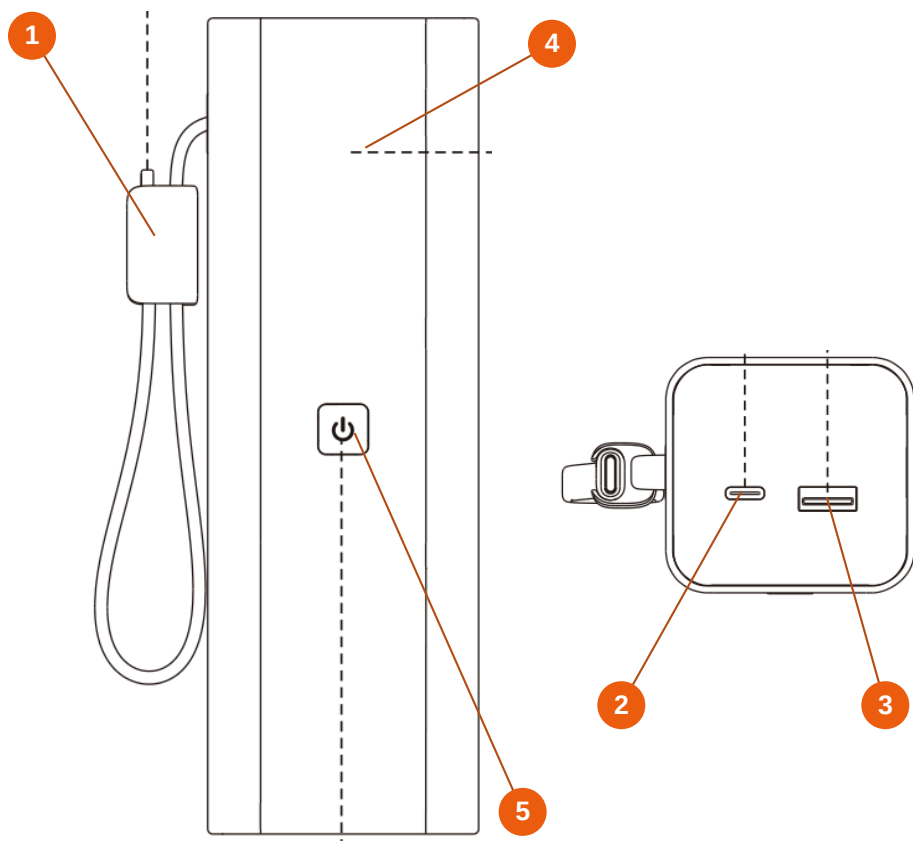

1. Cavo USB-C integrato (ingresso/uscita 100 W)
2. Porta USB-C di ingresso/uscita
3. Porta USB-A di uscita
4. Display TFT
5. Pulsante di attivazione del display

Guida introduttiva

Ricarica dei dispositivi

- Utilizzare il cavo USB-C integrato (uscita fino a 100 W), la porta USB-C o la porta USB-A.
- Il power bank rileva automaticamente i dispositivi collegati e avvia la ricarica.
- Premere il pulsante di attivazione del display per visualizzare la percentuale di batteria residua.

Ricarica del power bank

Il cavo USB-C integrato può essere usato anche come ingresso per ricaricare il power bank. È possibile ricaricare anche tramite la porta USB-C di ingresso. Il display indica lo stato di ricarica e il livello della batteria.

Informazioni sul display

- Percentuale della batteria
- Potenza in ingresso in watt
- Potenza in uscita in watt
- Stato della temperatura
- Indicatore dello stato di salute della batteria
- Modalità di ricarica a bassa corrente

Indicazione del livello batteria a colori



Rosso 0%-5%

Arancione 10%-20%

Verde 21%-100%

Display ingresso e uscita




Solo ingresso




Ingresso + uscita (bypass attivo)


Stato della temperatura della batteria



Blu: temperatura bassa



Verde: temperatura normale




Rosso: temperatura alta


Indicatore dei cicli della batteria



Verde: pochi cicli



Blu: numero moderato di cicli



Arancione: molti cicli

Display ingresso e uscita



USB-C1 Ingresso



USB-C1 Uscita




USB-C1 Ingresso / USB-C2 Uscita



USB-C1 + USB-C2 + USB-A Uscita

Modalità a bassa corrente

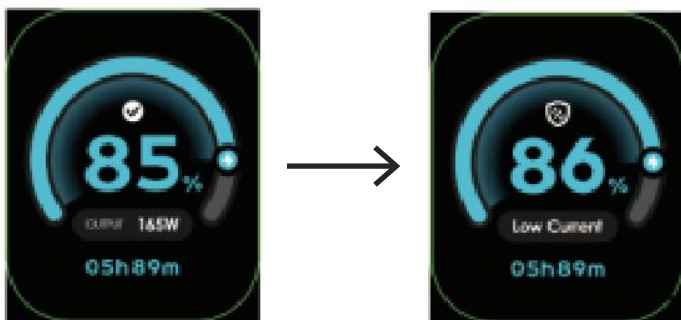

Tenere premuto il pulsante per 2 secondi nell'interfaccia corrente.

5. Informazioni sulla sicurezza

- Utilizzare solo con dispositivi compatibili.
- Non esporre a liquidi o umidità.
- Evitare il calore estremo o la luce solare diretta.
- Non perforare, schiacciare o smontare.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o gonfio.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

6. Funzioni di sicurezza

- Protezione da sovraccarica
- Protezione da scarica eccessiva
- Protezione da cortocircuito
- Protezione da surriscaldamento
- Protezione da sovracorrente

7. Conservazione e manutenzione

- Conservare in un luogo fresco e asciutto.
- Ricaricare ogni 3–6 mesi in caso di inutilizzo.
- Pulire con un panno morbido e asciutto.
- Evitare cadute o urti violenti.

8. Garanzia

Questo prodotto include una garanzia limitata di 3 anni dalla data di acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbricazione durante il normale utilizzo da parte del consumatore. Non copre i danni causati da uso improprio, incidenti o modifiche non autorizzate. Potrebbe essere richiesta una prova d'acquisto. Per i dettagli completi, visitare www.reelcharge.com.

9. Conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.


10. Avvertenza: Proposition 65 della California

AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche, tra cui il piombo, che lo Stato della California riconosce come causa di cancro e difetti congeniti o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Per ulteriori informazioni, visitare www.reelcharge.com.

ReelPro 165 · Powerbank van 20.000 mAh en 165 W

RC-PB165WB / PWB3002

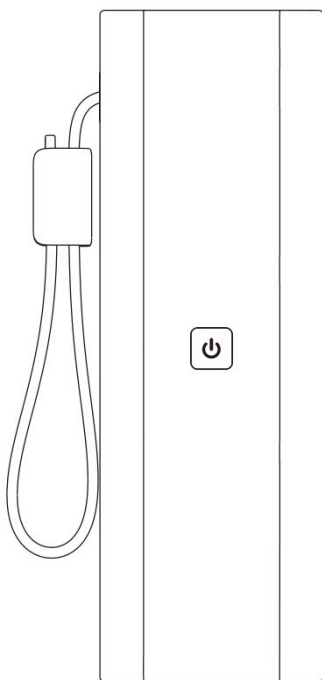

Gebruikershandleiding

Bedankt dat u voor ReelCharge hebt gekozen. Lees deze handleiding vóór gebruik voor een veilige werking en optimale prestaties. Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

1. Productspecificaties

Model

RC-PB165WB / PWB3002

Materiaal

PC + ABS / Aluminium

Interface

USB-A / USB-C

Batterijcapaciteit

14,8 V / 5.000 mAh / 74 Wh (totaal 20.000 mAh)

2. Inhoud van de verpakking

- ReelPro 165 · Powerbank van 20.000 mAh en 165 W (RC-PB165WB)
- Opberghoes
- Gebruikershandleiding

Ingangs- en uitgangswaarden

Ingang: ingebouwde USB-C1-kabel

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max.)

Ingang: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max.)

Uitgang: ingebouwde USB-C1-kabel

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max.)

Uitgang: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W max.)

Uitgang: USB-A

5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2,25 A / 12 V = 1,5 A / 15 V =
3 A / 20 V = 3 A (60 W max.)

Gecombineerde uitgangen

Uitgang: ingebouwde USB-C1-kabel + USB-C2

100 W + 65 W

Uitgang: ingebouwde USB-C1-kabel + USB-A

100 W + 60 W

Uitgang: ingebouwde USB-C1-kabel + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Totaal uitgangsvermogen

165 W (max.)

3. Productoverzicht

- Ingebouwde USB-C-kabel (100 W ingang/uitgang)
- USB-C-ingangs-/uitgangspoort
- USB-A-uitgangspoort
- TFT-display
- Knop om het display te activeren

3. Productoverzicht

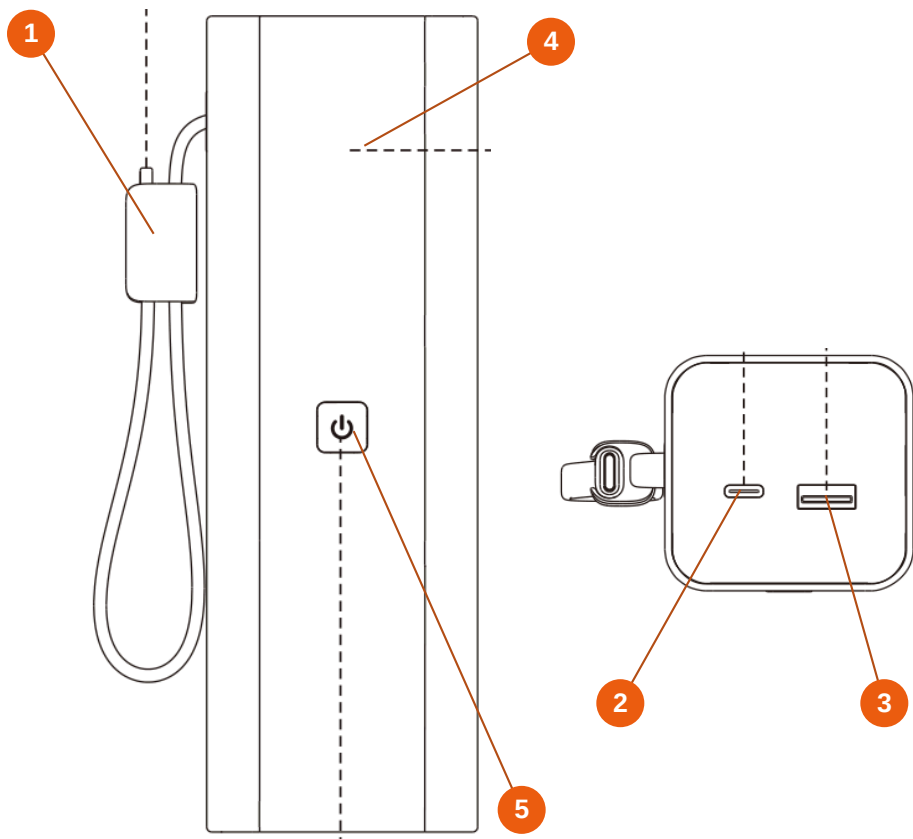

1. Ingebouwde USB-C-kabel (100 W ingang/uitgang)
2. USB-C-ingangs-/uitgangspoort
3. USB-A-uitgangspoort
4. TFT-display
5. Knop om het display te activeren

Aan de slag

Uw apparaten opladen

- Gebruik de ingebouwde USB-C-kabel (uitgang tot 100 W), de USB-C-poort of de USB-A-poort.
- De powerbank detecteert aangesloten apparaten automatisch en begint met opladen.
- Druk op de activeringsknop van het display om het resterende batterijpercentage te bekijken.

De powerbank opladen

De ingebouwde USB-C-kabel kan ook als ingang worden gebruikt om de powerbank op te laden. U kunt ook opladen via de USB-C-ingangspoort. Het display geeft de laadstatus en het batterijniveau aan.

Informatie op het display

- Batterijpercentage
- Ingangsvermogen in watt
- Uitgangsvermogen in watt
- Temperatuurstatus
- Indicator voor batterijconditie
- Laadmodus met lage stroom

Batterijstatus in kleur



Rood 0%-5%



Oranje 10%-20%



Groen 21%-100%

Ingangs- en uitgangsddisplay




Alleen ingang




Ingang + uitgang (bypass aan)


Batterijtemperatuurstatus



Blauw: lage
temperatuur



Groen: normale
temperatuur




Rood: hoge
temperatuur


Indicator voor het aantal batterijcycli



Groen: weinig cycli



Blauw: gemiddeld
aantal cycli



Oranje: veel cycli

Ingangs- en uitgangsdisplay



USB-C1 Ingang



USB-C1 Uitgang




USB-C1 Ingang / USB-C2
Uitgang



USB-C1 + USB-C2 + USB-A
Uitgang

Modus met lage stroom

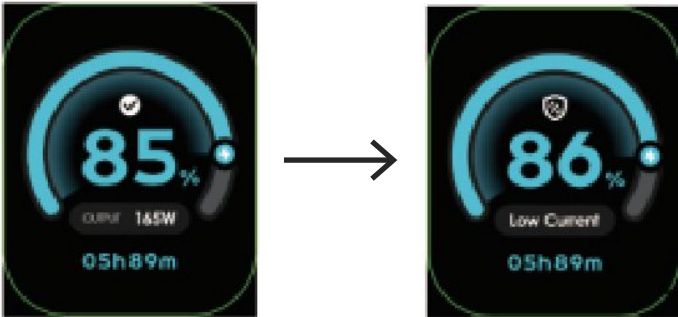

Houd de knop op het huidige scherm 2 seconden ingedrukt.

5. Veiligheidsinformatie

- Gebruik alleen met compatibele apparaten.
- Niet blootstellen aan vloeistoffen of vocht.
- Vermijd extreme hitte of direct zonlicht.
- Niet doorboren, pletten of uit elkaar halen.
- Gebruik het product niet als het beschadigd of opgezwollen is.
- Buiten bereik van kinderen houden.

6. Veiligheidsfuncties

- Beveiliging tegen overladen
- Beveiliging tegen te diepe ontlading
- Kortsluitbeveiliging
- Oververhittingsbeveiliging
- Overstroombeveiliging

7. Opslag en onderhoud

- Bewaar op een koele, droge plaats.
- Laad bij niet-gebruik elke 3–6 maanden op.
- Reinig met een zachte, droge doek.
- Vermijd vallen en harde schokken.

8. Garantie

Dit product heeft een beperkte garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie dekt fabricagefouten bij normaal consumentengebruik. Schade door verkeerd gebruik, ongevallen of ongeoorloofde wijzigingen valt niet onder de garantie. Een aankoopbewijs kan vereist zijn. Ga voor de volledige garantievoorwaarden naar www.reelcharge.com.

9. Conformiteit

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken.


10. Waarschuwing volgens California Proposition 65

WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder lood, waarvan de staat Californië weet dat ze kanker en geboortefwijkingen of andere schade aan de voortplanting veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.

Ga voor meer informatie naar www.reelcharge.com.

ReelPro 165 · Внешний аккумулятор 20 000 мА·ч, 165 Вт

RC-PB165WB / PWB3002

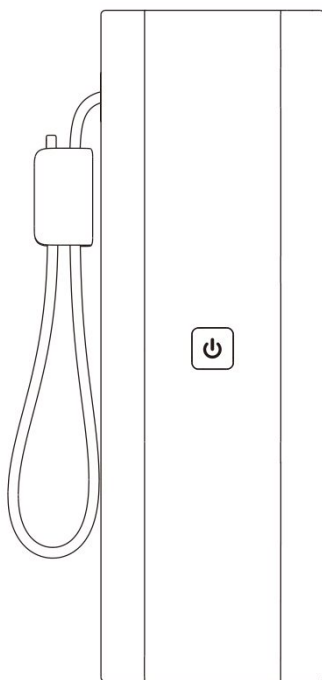

Руководство пользователя

Благодарим за выбор ReelCharge. Перед использованием прочитайте это руководство для обеспечения безопасной работы и оптимальной производительности. Сохраните его для дальнейшего использования.

1. Технические характеристики

Модель

RC-PB165WB / PWB3002

Материал

PC + ABS / Алюминий

Интерфейс

USB-A / USB-C

Ёмкость аккумулятора

14,8 V / 5 000 mAh / 74 Wh (всего 20 000 mAh)

2. Комплект поставки

- ReelPro 165 · Внешний аккумулятор 20 000 мА·ч, 165 Вт (RC-PB165WB)
- Чехол для переноски
- Руководство пользователя

Входные и выходные параметры

Вход: встроенный кабель USB-C1

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W макс.)

Вход: USB-C2

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W макс.)

Выход: встроенный кабель USB-C1

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W макс.)

Выход: USB-C2

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W макс.)

Выход: USB-A

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 2\text{ A} / 10\text{ V} = 2,25\text{ A} / 12\text{ V} = 1,5\text{ A} / 15\text{ V} =$
 $3\text{ A} / 20\text{ V} = 3\text{ A}$ (60 W макс.)

Совместные выходы

Выход: встроенный кабель USB-C1 + USB-C2

100 W + 65 W

Выход: встроенный кабель USB-C1 + USB-A

100 W + 60 W

Выход: встроенный кабель USB-C1 + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Суммарная выходная мощность

165 W (макс.)

3. Обзор изделия

- Встроенный кабель USB-C (вход/выход 100 Вт)
- Порт USB-C для входа/выхода
- Выходной порт USB-A
- TFT-дисплей
- Кнопка включения дисплея

3. Обзор изделия

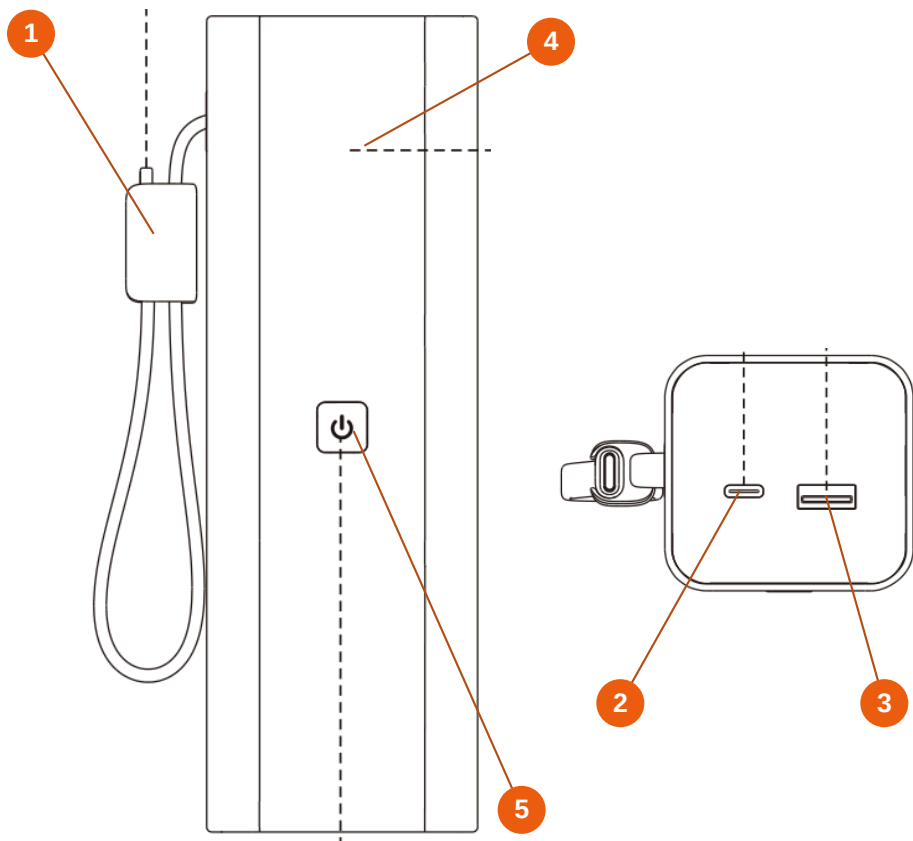

- 1. Встроенный кабель USB-C (вход/выход 100 Вт)
- 2. Порт USB-C для входа/выхода
- 3. Выходной порт USB-A
- 4. TFT-дисплей
- 5. Кнопка включения дисплея

Начало работы

Зарядка устройств

- Используйте встроенный кабель USB-C (выход до 100 Вт), порт USB-C или порт USB-A.
- Аккумулятор автоматически обнаруживает подключённые устройства и начинает зарядку.
- Нажмите кнопку включения дисплея, чтобы увидеть оставшийся заряд в процентах.

Зарядка внешнего аккумулятора

Встроенный кабель USB-C также можно использовать как вход для зарядки внешнего аккумулятора. Можно заряжать и через входной порт USB-C. На дисплее отображаются состояние зарядки и уровень заряда.

Информация на дисплее

- Процент заряда аккумулятора
- Входная мощность в ваттах
- Выходная мощность в ваттах
- Температурное состояние
- Индикатор состояния аккумулятора
- Режим зарядки малым током

Цветовая индикация заряда



Красный 0%-5%



Оранжевый
10%-20%



Зелёный 21%-100%

Отображение входа и выхода



Только вход




Вход + выход (байпас
включён)


Температурное состояние аккумулятора



Синий: низкая температура



Зелёный: нормальная температура




Красный: высокая температура


Индикатор числа циклов аккумулятора



Зелёный: мало циклов



Синий: умеренное число циклов



Оранжевый: много циклов

Отображение входа и выхода



USB-C1 Вход



USB-C1 Выход




USB-C1 Вход / USB-C2 Выход



USB-C1 + USB-C2 + USB-A Выход

Режим малого тока

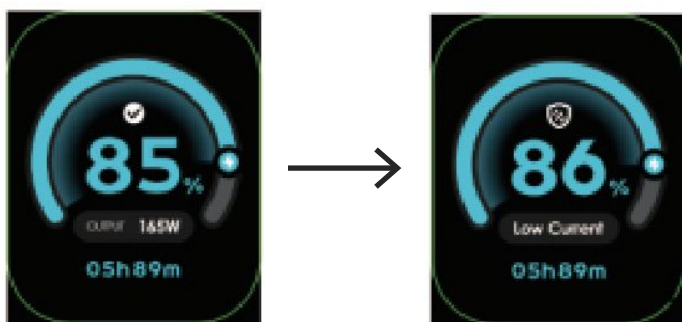

На текущем экране нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды.

5. Информация по безопасности

- Используйте только с совместимыми устройствами.
- Не подвергайте воздействию жидкостей или влаги.
- Избегайте сильного нагрева и прямого солнечного света.
- Не прокалывайте, не сдавливайте и не разбирайте.
- Не используйте изделие, если оно повреждено или вздулось.
- Храните в недоступном для детей месте.

6. Защитные функции

- Защита от перезаряда
- Защита от чрезмерного разряда
- Защита от короткого замыкания
- Защита от перегрева
- Защита от сверхтока

7. Хранение и уход

- Храните в сухом прохладном месте.
- При неиспользовании заряжайте каждые 3–6 месяцев.
- Очищайте мягкой сухой тканью.
- Не допускайте падений и сильных ударов.

8. Гарантия

На изделие предоставляется ограниченная гарантия сроком 3 года с даты покупки. Гарантия распространяется на производственные дефекты при обычном потребительском использовании.

Повреждения вследствие неправильного использования, несчастных случаев или несанкционированных изменений не покрываются.

Может потребоваться подтверждение покупки.

Полные условия гарантии доступны на www.reelcharge.com.

9. Соответствие требованиям

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих условий:

- (1) Устройство не должно создавать вредных помех.
- (2) Устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.


10. Предупреждение согласно Proposition 65 штата Калифорния

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это изделие может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец, которые, по данным штата Калифорния, вызывают рак, врождённые дефекты или иной вред репродуктивной системе. Дополнительная информация:
www.P65Warnings.ca.gov.

Дополнительная информация доступна на
www.reelcharge.com.

ReelPro 165・20,000 mAh 165Wモバイルバッテリー

RC-PB165WB / PWB3002

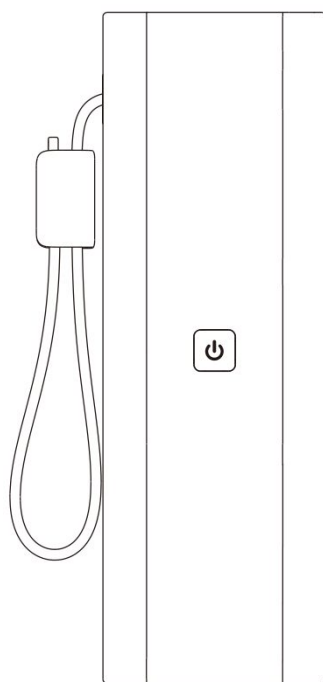

取扱説明書

ReelChargeをお選びいただきありがとうございます。安全に最適な性能でお使いいただくため、ご使用前に本書をお読みください。本書は後で参照できるように保管してください。

1. 製品仕様

型番

RC-PB165WB / PWB3002

材質

PC + ABS / アルミニウム

インターフェース

USB-A / USB-C

バッテリー容量

14.8 V / 5,000 mAh / 74 Wh (合計 20,000 mAh)

2. 同梱品

- ReelPro 165・20,000 mAh 165 Wモバイルバッテリー (RC-PB165WB)
- 収納ポーチ
- 取扱説明書

入出力仕様

入力：内蔵**USB-C1**ケーブル

5 V ≡ 3 A / 9 V ≡ 3 A / 12 V ≡ 3 A / 15 V ≡ 3 A / 20 V ≡ 5 A
(100 W 最大)

入力：**USB-C2**

5 V ≡ 3 A / 9 V ≡ 3 A / 12 V ≡ 3 A / 15 V ≡ 3 A / 20 V ≡ 5 A
(100 W 最大)

出力：内蔵**USB-C1**ケーブル

5 V ≡ 3 A / 9 V ≡ 3 A / 12 V ≡ 3 A / 15 V ≡ 3 A / 20 V ≡ 5 A
(100 W 最大)

出力：**USB-C2**

5 V ≡ 3 A / 9 V ≡ 3 A / 12 V ≡ 3 A / 15 V ≡ 3 A / 20 V ≡ 5 A
(100 W 最大)

出力：**USB-A**

5 V ≡ 3 A / 9 V ≡ 2 A / 10 V ≡ 2.25 A / 12 V ≡ 1.5 A / 15 V ≡
3 A / 20 V ≡ 3 A (60 W 最大)

同時出力

出力：内蔵**USB-C1**ケーブル + **USB-C2**

100 W + 65 W

出力：内蔵**USB-C1**ケーブル + **USB-A**

100 W + 60 W

出力：内蔵**USB-C1**ケーブル + **USB-C2** + **USB-A**

100 W + 24 W


合計出力

165 W (最大)

3. 製品概要

- 内蔵USB-Cケーブル (100 W入出力)
- USB-C入出力ポート
- USB-A出力ポート
- TFTディスプレイ
- ディスプレイ起動ボタン

3. 製品概要

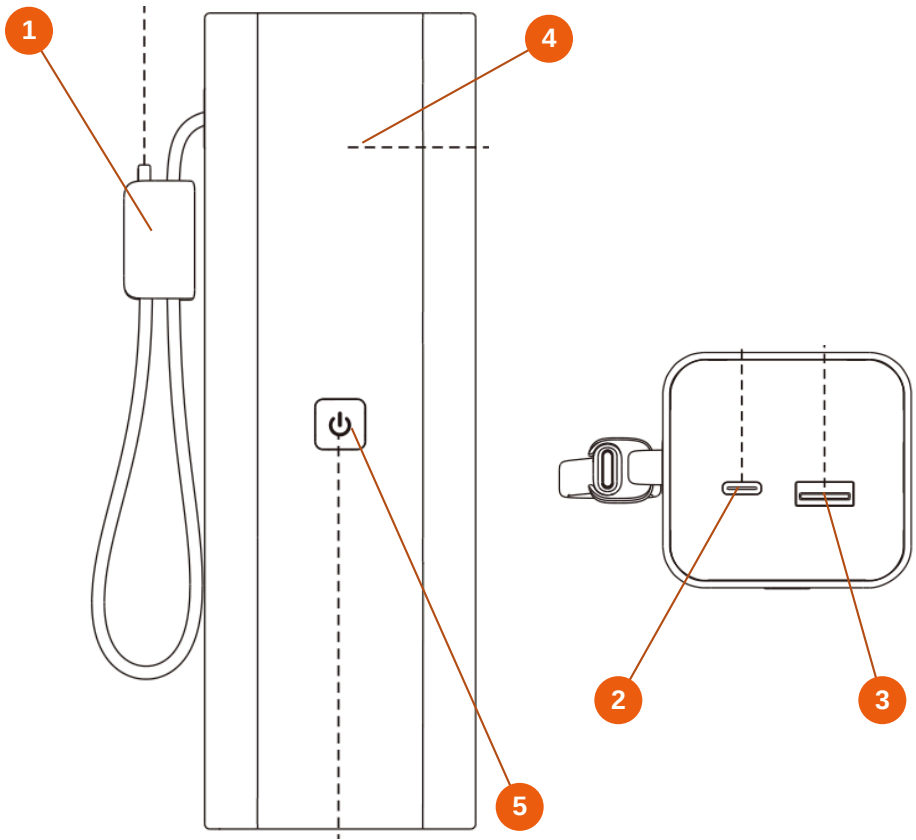

1. 内蔵USB-Cケーブル (100 W入出力)
2. USB-C入出力ポート
3. USB-A出力ポート
4. TFTディスプレイ
5. ディスプレイ起動ボタン

使い始める

機器を充電する

- 内蔵USB-Cケーブル（最大100 W出力）、USB-Cポート、またはUSB-Aポートを使用します。
- 接続された機器を自動的に検出し、充電を開始します。
- ディスプレイ起動ボタンを押すと、バッテリー残量をパーセントで確認できます。

モバイルバッテリーを充電する

内蔵USB-Cケーブルは入力としても使用でき、モバイルバッテリーを充電できます。USB-C入力ポートからも充電できます。ディスプレイに充電状態とバッテリー残量が表示されます。

ディスプレイの表示内容

- バッテリー残量（％）
- 入力電力（W）
- 出力電力（W）
- 温度状態
- バッテリーの健康状態
- 低電流充電モード

バッテリー残量の色表示



赤 0%-5%



オレンジ 10%-20%



緑 21%-100%

入出力表示




入力のみ




入力 + 出力（バイパス有効）


バッテリー温度状態



青：低温



緑：常温




赤：高温


バッテリーサイクル回数表示



緑：サイクル回数が
少ない



青：サイクル回数が
中程度



オレンジ：サイクル
回数が多い

入出力表示



USB-C1 入力



USB-C1 出力




USB-C1 入力 / USB-C2 出力



USB-C1 + USB-C2 + USB-A 出力

低電流モード

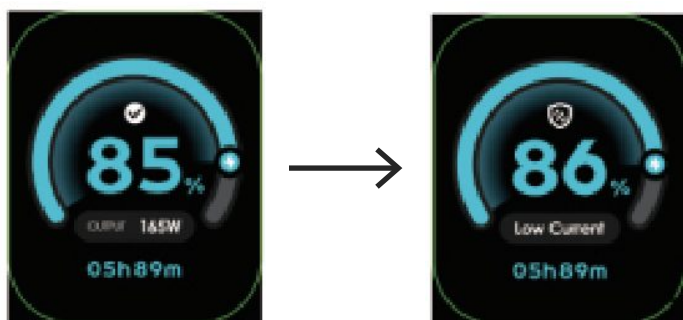

現在の画面でボタンを2秒間長押しします。

5. 安全上の注意

- 対応機器のみで使用してください。
- 液体や湿気にさらさないでください。
- 極端な高温や直射日光を避けてください。
- 穴を開けたり、押しつぶしたり、分解したりしないでください。
- 製品が破損または膨張している場合は使用しないでください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

6. 保護機能

- 過充電保護
- 過放電保護
- 短絡保護
- 過熱保護
- 過電流保護

7. 保管とお手入れ

- 涼しく乾燥した場所に保管してください。
- 使用しない場合は3～6か月ごとに充電してください。
- 柔らかい乾いた布でお手入れしてください。
- 落下や強い衝撃を避けてください。

8. 保証

本製品には購入日から3年間の限定保証が付いています。通常の消費者使用における製造上の欠陥が保証対象です。誤使用、事故、または許可されていない改造による損傷は保証対象外です。購入証明が必要となる場合があります。保証の詳細はwww.reelcharge.comをご覧ください。

9. 適合性

本機器はFCC規則のPart 15に適合しています。動作は以下の条件に従います。

- (1) 本機器は有害な干渉を引き起こしてはなりません。
- (2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受け入れなければなりません。


10. カリフォルニア州 Proposition 65に関する警告

警告：本製品により、鉛を含む化学物質にさらされる可能性があります。これらの物質は、カリフォルニア州において、がん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能への悪影響を引き起こすことが知られています。詳しくは www.P65Warnings.ca.gov をご覧ください。

詳しくは www.reelcharge.com をご覧ください。

ReelPro 165 · 20,000 mAh 165 W 보조배터리

RC-PB165WB / PWB3002

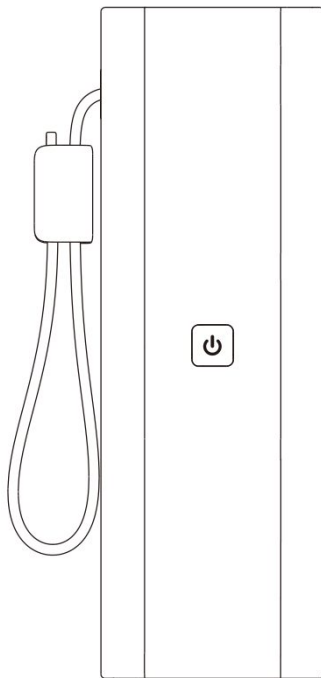

사용 설명서

ReelCharge를 선택해 주셔서 감사합니다. 안전하게 최적의 성능으로 사용하려면 제품 사용 전에 이 설명서를 읽어 주십시오. 나중에 참고할 수 있도록 보관하십시오.

1. 제품 사양

모델

RC-PB165WB / PWB3002

소재

PC + ABS / 알루미늄

인터페이스

USB-A / USB-C

배터리 용량

14.8 V / 5,000 mAh / 74 Wh (총 20,000 mAh)

2. 구성품

- ReelPro 165 · 20,000 mAh 165 W 보조배터리 (RC-PB165WB)
- 휴대용 파우치
- 사용 설명서

입력 및 출력 사양

입력: 내장 **USB-C1** 케이블

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W 최대)

입력: **USB-C2**

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W 최대)

출력: 내장 **USB-C1** 케이블

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W 최대)

출력: **USB-C2**

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 3\text{ A} / 12\text{ V} = 3\text{ A} / 15\text{ V} = 3\text{ A} / 20\text{ V} = 5\text{ A}$
(100 W 최대)

출력: **USB-A**

$5\text{ V} = 3\text{ A} / 9\text{ V} = 2\text{ A} / 10\text{ V} = 2.25\text{ A} / 12\text{ V} = 1.5\text{ A} / 15\text{ V} =$
 $3\text{ A} / 20\text{ V} = 3\text{ A}$ (60 W 최대)

동시 출력

출력: 내장 **USB-C1** 케이블 + **USB-C2**

100 W + 65 W

출력: 내장 **USB-C1** 케이블 + **USB-A**

100 W + 60 W

출력: 내장 **USB-C1** 케이블 + **USB-C2** + **USB-A**

100 W + 24 W


총 출력

165 W (최대)

3. 제품 개요

- 내장 USB-C 케이블(100 W 입력/출력)
- USB-C 입력/출력 포트
- USB-A 출력 포트
- TFT 디스플레이
- 디스플레이 활성화 버튼

3. 제품 개요

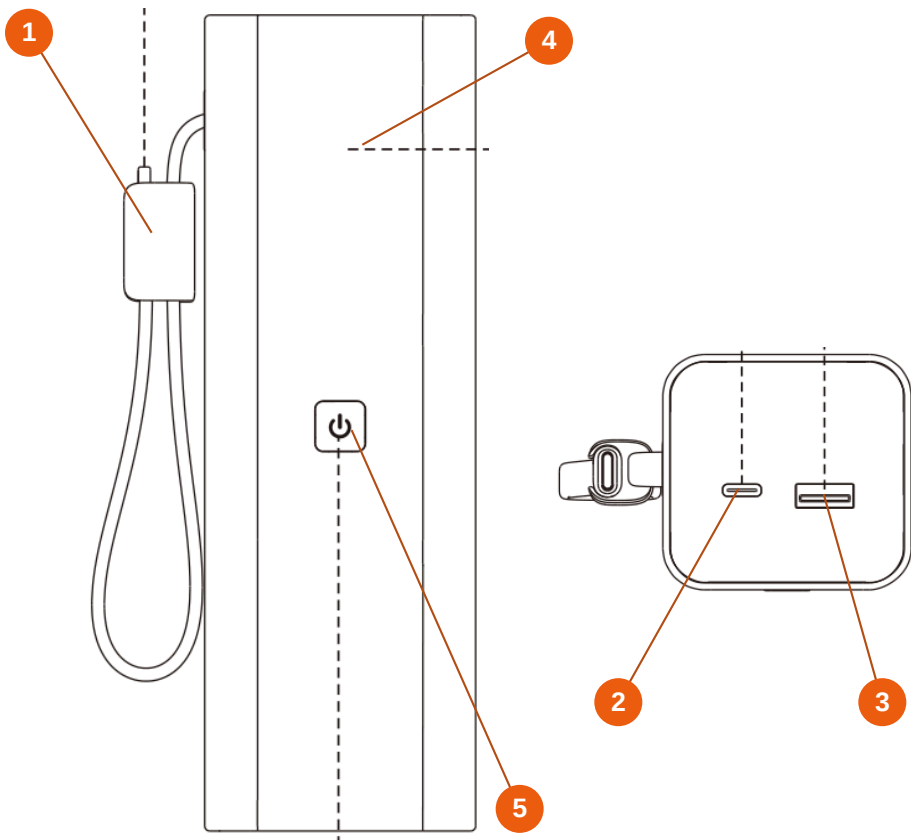

1. 내장 USB-C 케이블(100 W 입력/출력)
2. USB-C 입력/출력 포트
3. USB-A 출력 포트
4. TFT 디스플레이
5. 디스플레이 활성화 버튼

시작하기

기기 충전하기

- 내장 USB-C 케이블(최대 100 W 출력), USB-C 포트 또는 USB-A 포트를 사용합니다.
- 보조배터리가 연결된 기기를 자동으로 감지하고 충전을 시작합니다.
- 디스플레이 활성화 버튼을 누르면 배터리 잔량이 백분율로 표시됩니다.

보조배터리 충전하기

내장 USB-C 케이블을 입력으로 사용하여 보조배터리를 충전할 수도 있습니다. USB-C 입력 포트를 통해서도 충전할 수 있습니다. 디스플레이에 충전 상태와 배터리 잔량이 표시됩니다.

디스플레이 정보

- 배터리 잔량 백분율
- 입력 전력(W)
- 출력 전력(W)
- 온도 상태
- 배터리 건강 상태 표시
- 저전류 충전 모드

배터리 잔량 색상 표시



빨간색 0%-5%



주황색 10%-20%



녹색 21%-100%

입력 및 출력 표시




입력만 사용




입력 + 출력(바이패스 커짐)


배터리 온도 상태



파란색: 낮은 온도



녹색: 정상 온도




빨간색: 높은 온도


배터리 사이클 횟수 표시



녹색: 적은 사이클 횟수



파란색: 보통 사이클 횟수



주황색: 많은 사이클 횟수

입력 및 출력 표시



USB-C1 입력



USB-C1 출력




USB-C1 입력 / USB-C2 출력



USB-C1 + USB-C2 + USB-A 출력

저전류 모드

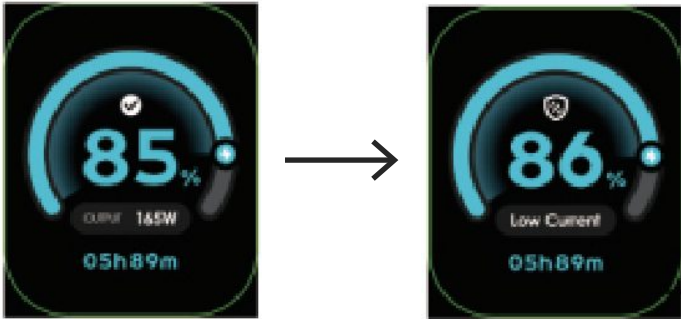

현재 화면에서 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

5. 안전 정보

- 호환 기기에만 사용하십시오.
- 액체나 습기에 노출하지 마십시오.
- 극심한 열이나 직사광선을 피하십시오.
- 구멍을 뚫거나 압착하거나 분해하지 마십시오.
- 제품이 손상되었거나 부풀어 오른 경우 사용하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

6. 보호 기능

- 과충전 보호
- 과방전 보호
- 단락 보호
- 과열 보호
- 과전류 보호

7. 보관 및 관리

- 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 사용하지 않을 때는 3~6개월마다 충전하십시오.
- 부드럽고 마른 천으로 청소하십시오.
- 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.

8. 보증

이 제품에는 구매일로부터 3년간 제한 보증이 제공됩니다. 보증은 일반적인 소비자 사용 중 발생한 제조 결함에 적용됩니다. 오용, 사고 또는 무단 개조로 인한 손상은 보증 대상이 아닙니다. 구매 증빙이 필요할 수 있습니다. 전체 보증 내용은 www.reelcharge.com을 참조하십시오.

9. 규정 준수

이 기기는 FCC 규정 제15부를 준수합니다. 작동에는 다음 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으켜서는 안 됩니다.
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용해야 합니다.


10. 캘리포니아 Proposition 65 경고

경고: 이 제품은 납을 포함한 화학물질에 사용자를 노출시킬 수 있습니다. 이러한 물질은 캘리포니아주에서 암, 선천적 결함 또는 기타 생식 기능 손상을 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

자세한 내용은 www.reelcharge.com을 참조하십시오.

ReelPro 165 · 20,000 mAh 165 W移动电源

RC-PB165WB / PWB3002

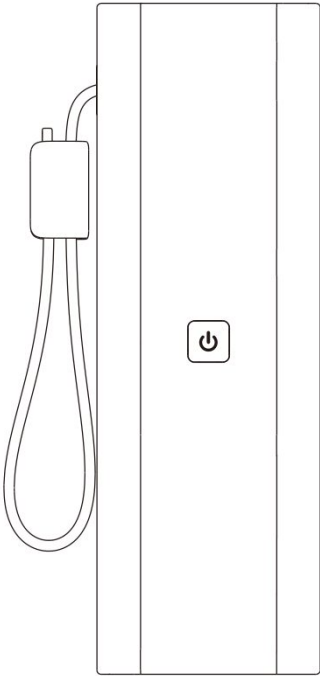

用户手册

感谢您选择ReelCharge。使用产品前请阅读本手册，以确保安全使用并获得最佳性能。请保留本手册以备日后查阅。

1. 产品规格

型号

RC-PB165WB / PWB3002

材质

PC + ABS / 铝

接口

USB-A / USB-C

电池容量

14.8 V / 5,000 mAh / 74 Wh (总计 20,000 mAh)

2. 包装清单

- ReelPro 165 · 20,000 mAh 165 W移动电源 (RC-PB165WB)
- 收纳袋
- 用户手册

输入与输出规格

输入：内置**USB-C1**线缆

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

输入： **USB-C2**

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

输出：内置**USB-C1**线缆

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

输出： **USB-C2**

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

输出： **USB-A**

5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2.25 A / 12 V = 1.5 A / 15 V =
3 A / 20 V = 3 A (60 W 最高)

组合输出

输出：内置**USB-C1**线缆 + **USB-C2**

100 W + 65 W

输出：内置**USB-C1**线缆 + **USB-A**

100 W + 60 W

输出：内置**USB-C1**线缆 + **USB-C2** + **USB-A**

100 W + 24 W


总输出

165 W (最高)

3. 产品概述

- 内置USB-C线缆（100 W输入/输出）
- USB-C输入/输出端口
- USB-A输出端口
- TFT显示屏
- 显示屏激活按钮

3. 产品概述

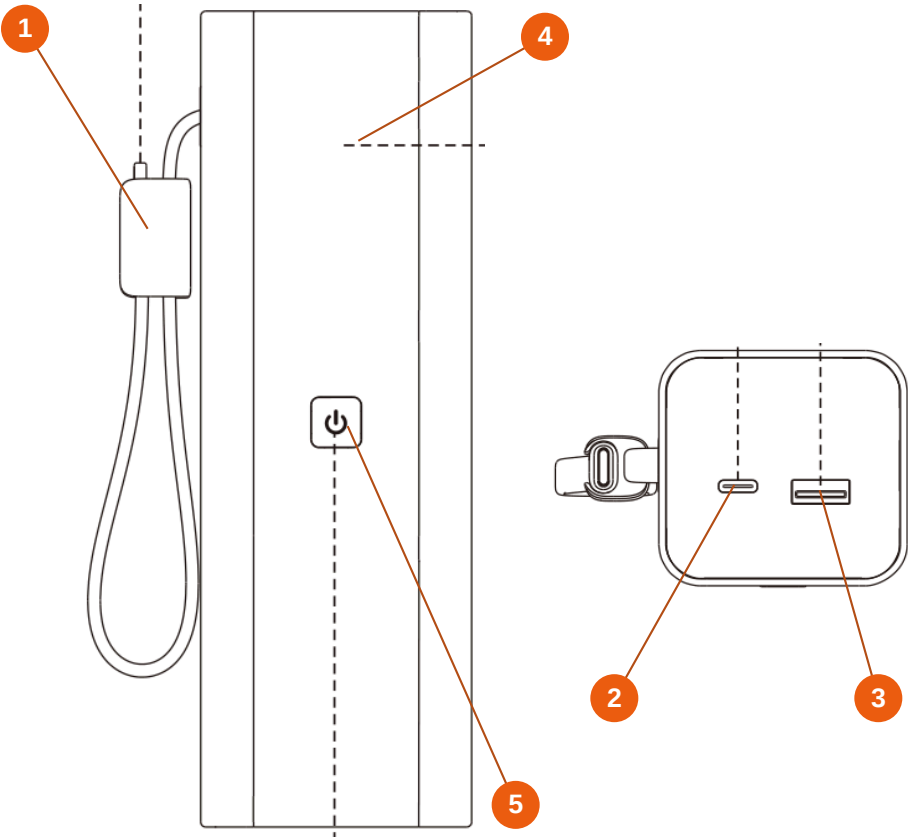

- 1. 内置USB-C线缆（100 W输入/输出）
- 2. USB-C输入/输出端口
- 3. USB-A输出端口
- 4. TFT显示屏
- 5. 显示屏激活按钮

开始使用

为设备充电

- 使用内置USB-C线缆（最高100 W输出）、USB-C端口或USB-A端口。
- 移动电源会自动检测已连接的设备并开始充电。
- 按下显示屏激活按钮，查看剩余电池电量百分比。

为移动电源充电

内置USB-C线缆也可作为输入，为移动电源充电。也可通过USB-C输入端口充电。显示屏会显示充电状态和电池电量。

显示屏信息

- 电池电量百分比
- 输入功率
- 输出功率
- 温度状态
- 电池健康指示
- 低电流充电模式

电池电量颜色显示



红色 0%-5%



橙色 10%-20%



绿色 21%-100%

输入与输出显示




仅输入




输入 + 输出（旁路开启）


电池温度状态



蓝色：低温



绿色：正常温度




红色：高温


电池循环次数指示



绿色：循环次数较少



蓝色：循环次数中等



橙色：循环次数较多

输入与输出显示



USB-C1 输入



USB-C1 输出




USB-C1 输入 / USB-C2 输出



USB-C1 + USB-C2 + USB-A 输出

低电流模式

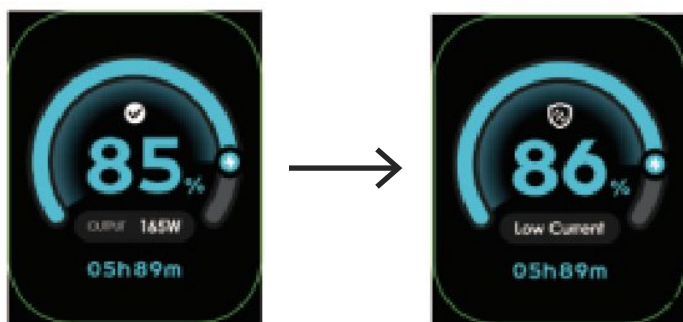

在当前界面长按按钮2秒。

5. 安全信息

- 仅可与兼容设备搭配使用。
- 请勿接触液体或受潮。
- 避免高温或阳光直射。
- 请勿刺穿、挤压或拆解。
- 产品损坏或鼓胀时请勿使用。
- 请放在儿童接触不到的地方。

6. 安全保护功能

- 过充保护
- 过放保护
- 短路保护
- 过热保护
- 过流保护

7. 存放与维护

- 存放于阴凉、干燥处。
- 不使用时，每3–6个月充电一次。
- 使用柔软的干布清洁。
- 避免跌落或受到强烈撞击。

8. 保修

本产品自购买之日起享有3年有限保修。保修涵盖消费者正常使用情况下出现的制造缺陷。因误用、意外事故或未经授权的改装造成的损坏不在保修范围内。可能需要提供购买凭证。完整保修详情请访问www.reelcharge.com。

9. 合规声明

本设备符合FCC规则第15部分。操作须满足以下条件：

- (1) 本设备不得造成有害干扰。
- (2) 本设备必须接受收到的任何干扰，包括可能导致意外运行的干扰。


10. 加利福尼亚州第65号提案警告

警告：本产品可能使您接触到包括铅在内的化学物质。加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问www.P65Warnings.ca.gov。

更多信息请访问www.reelcharge.com。

ReelPro 165 · 20,000 mAh 165W行動電源

RC-PB165WB / PWB3002

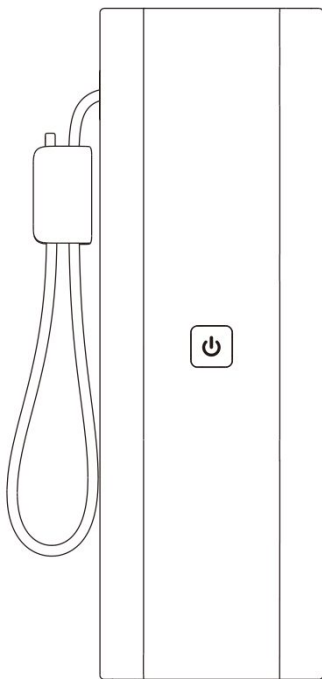

使用手冊

感謝您選擇ReelCharge。使用產品前請閱讀本手冊，以確保安全使用並獲得最佳效能。請保留本手冊以供日後查閱。

1. 產品規格

型號

RC-PB165WB / PWB3002

材質

PC + ABS / 鋁

介面

USB-A / USB-C

電池容量

14.8 V / 5,000 mAh / 74 Wh (總計 20,000 mAh)

2. 包裝內容

- ReelPro 165 · 20,000 mAh 165 W行動電源 (RC-PB165WB)
- 收納袋
- 使用手冊

輸入與輸出規格

輸入：內建**USB-C1**線材

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

輸入： **USB-C2**

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

輸出：內建**USB-C1**線材

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

輸出： **USB-C2**

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W 最高)

輸出： **USB-A**

5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2.25 A / 12 V = 1.5 A / 15 V =
3 A / 20 V = 3 A (60 W 最高)

組合輸出

輸出：內建**USB-C1**線材 + **USB-C2**

100 W + 65 W

輸出：內建**USB-C1**線材 + **USB-A**

100 W + 60 W

輸出：內建**USB-C1**線材 + **USB-C2** + **USB-A**

100 W + 24 W


總輸出

165 W (最高)

3. 產品概述

- 內建USB-C線材（100 W輸入/輸出）
- USB-C輸入/輸出連接埠
- USB-A輸出連接埠
- TFT顯示螢幕
- 顯示螢幕啟動按鈕

3. 產品概述

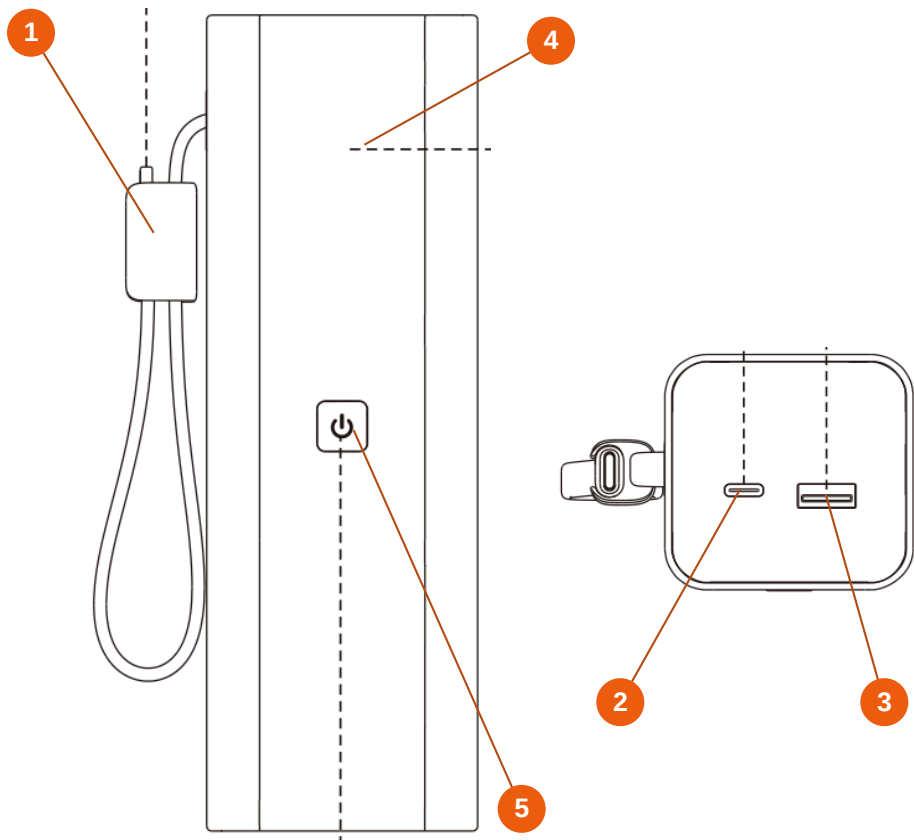

1. 內建USB-C線材（100 W輸入/輸出）
2. USB-C輸入/輸出連接埠
3. USB-A輸出連接埠
4. TFT顯示螢幕
5. 顯示螢幕啟動按鈕

開始使用

為裝置充電

- 使用內建USB-C線材（最高100 W輸出）、USB-C連接埠或USB-A連接埠。
- 行動電源會自動偵測已連接的裝置並開始充電。
- 按下顯示螢幕啟動按鈕，查看剩餘電池電量百分比。

為行動電源充電

內建USB-C線材也可作為輸入，為行動電源充電。也可透過USB-C輸入連接埠充電。顯示螢幕會顯示充電狀態和電池電量。

顯示螢幕資訊

- 電池電量百分比
- 輸入功率
- 輸出功率
- 溫度狀態
- 電池健康指示
- 低電流充電模式

電池電量顏色顯示



紅色 0%-5%



橙色 10%-20%



綠色 21%-100%

輸入與輸出顯示




僅輸入




輸入 + 輸出（旁路開啟）


電池溫度狀態



藍色：低溫



綠色：正常溫度




紅色：高溫


電池循環次數指示



綠色：循環次數較少



藍色：循環次數中等



橙色：循環次數較多

輸入與輸出顯示



USB-C1 輸入



USB-C1 輸出




USB-C1 輸入 / USB-C2 輸出



USB-C1 + USB-C2 + USB-A 輸出

低電流模式

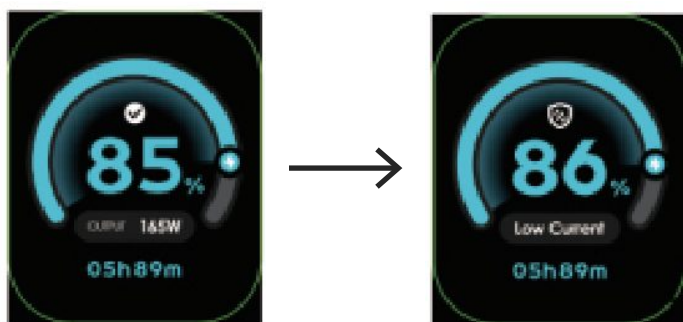

在目前畫面長按按鈕2秒。

5. 安全資訊

- 僅可搭配相容的裝置使用。
- 請勿接觸液體或受潮。
- 避免高溫或陽光直射。
- 請勿刺穿、擠壓或拆解。
- 產品損壞或膨脹時請勿使用。
- 請置於兒童無法觸及之處。

6. 安全保護功能

- 過充保護
- 過放保護
- 短路保護
- 過熱保護
- 過電流保護

7. 存放與保養

- 存放於陰涼、乾燥處。
- 不使用時，每3–6個月充電一次。
- 使用柔軟的乾布清潔。
- 避免摔落或受到強烈撞擊。

8. 保固

本產品自購買日起享有3年有限保固。保固涵蓋消費者正常使用情況下出現的製造瑕疵。因誤用、意外事故或未經授權的改裝所造成的損壞，不在保固範圍內。可能需要提供購買證明。完整保固詳情請瀏覽www.reelcharge.com。

9. 合規聲明

本裝置符合FCC規則第15部分。操作須符合以下條件：

- (1) 本裝置不得造成有害干擾。
- (2) 本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致非預期運作的干擾。


10. 加州第65號提案警告

警告：本產品可能使您接觸到包括鉛在內的化學物質。加州已知這些物質會導致癌症、先天性缺陷或其他生殖危害。更多資訊請瀏覽www.P65Warnings.ca.gov。

更多資訊請瀏覽www.reelcharge.com。

ReelPro 165 · Bateria externa de 20.000 mAh e 165 W

RC-PB165WB / PWB3002

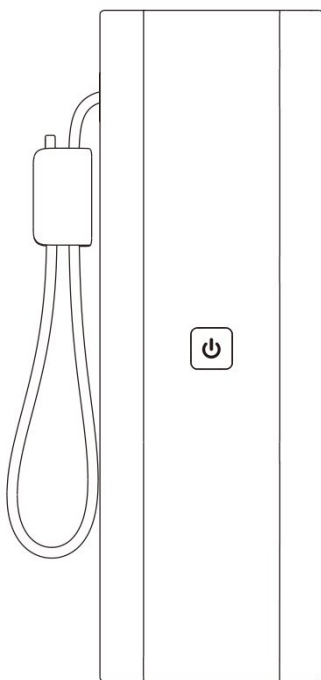

Manual do usuário

Obrigado por escolher a ReelCharge. Leia este manual antes de usar o produto para garantir um funcionamento seguro e o melhor desempenho. Guarde este guia para consultas futuras.

1. Especificações do produto

Modelo

RC-PB165WB / PWB3002

Material

PC + ABS / Alumínio

Interface

USB-A / USB-C

Capacidade da bateria

14,8 V / 5.000 mAh / 74 Wh (total 20.000 mAh)

2. Conteúdo da embalagem

- ReelPro 165 · Bateria externa de 20.000 mAh e 165 W (RC-PB165WB)
- Bolsa de transporte
- Manual do usuário

Valores de entrada e saída

Entrada: cabo USB-C1 integrado

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Entrada: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Saída: cabo USB-C1 integrado

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Saída: USB-C2

5 V = 3 A / 9 V = 3 A / 12 V = 3 A / 15 V = 3 A / 20 V = 5 A
(100 W máx.)

Saída: USB-A

5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2,25 A / 12 V = 1,5 A / 15 V =
3 A / 20 V = 3 A (60 W máx.)

Saídas combinadas

Saída: cabo USB-C1 integrado + USB-C2

100 W + 65 W

Saída: cabo USB-C1 integrado + USB-A

100 W + 60 W

Saída: cabo USB-C1 integrado + USB-C2 + USB-A

100 W + 24 W


Saída total

165 W (máx.)

3. Visão geral do produto

- Cabo USB-C integrado (entrada/saída de 100 W)
- Porta USB-C de entrada/saída
- Porta USB-A de saída
- Visor TFT
- Botão de ativação do visor

3. Visão geral do produto

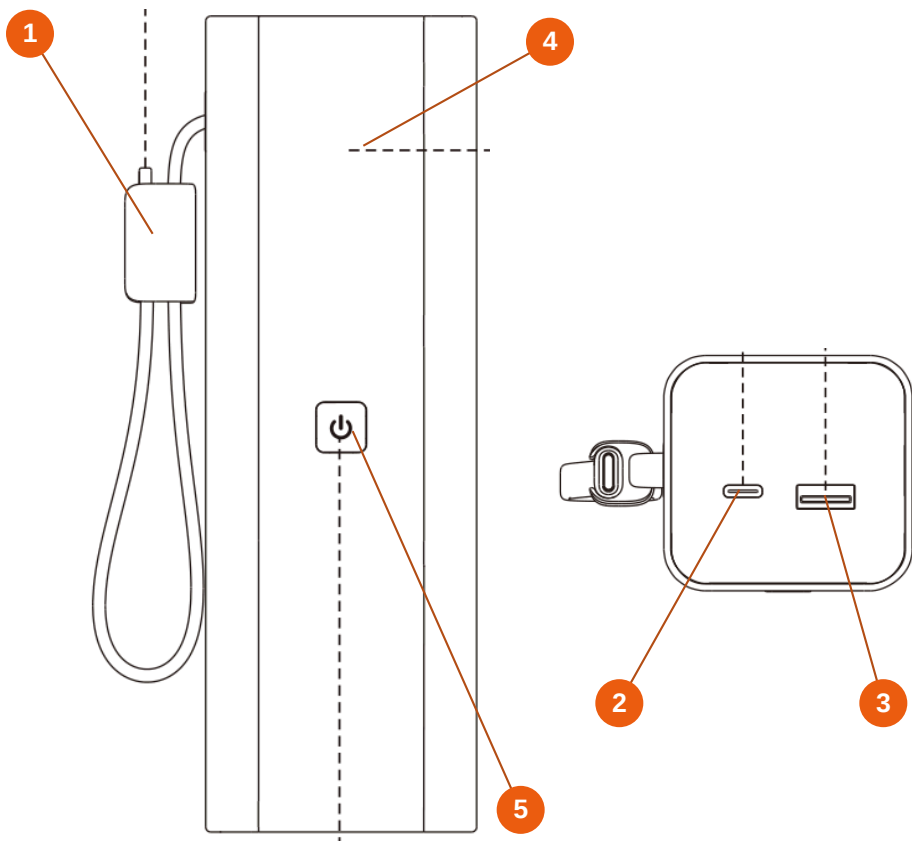

1. Cabo USB-C integrado (entrada/saída de 100 W)
2. Porta USB-C de entrada/saída
3. Porta USB-A de saída
4. Visor TFT
5. Botão de ativação do visor

Primeiros passos

Carregamento dos dispositivos

- Use o cabo USB-C integrado (saída de até 100 W), a porta USB-C ou a porta USB-A.
- A bateria externa detecta automaticamente os dispositivos conectados e inicia o carregamento.
- Pressione o botão de ativação do visor para ver a porcentagem restante da bateria.

Carregamento da bateria externa

O cabo USB-C integrado também pode ser usado como entrada para recarregar a bateria externa. Você também pode recarregar pela porta USB-C de entrada. O visor indica o estado do carregamento e o nível da bateria.

Informações do visor

- Porcentagem da bateria
- Potência de entrada em watts
- Potência de saída em watts
- Estado da temperatura
- Indicador de saúde da bateria
- Modo de carregamento de baixa corrente

Indicação da bateria por cores



Vermelho 0%-5%



Laranja 10%-20%



Verde 21%-100%

Visor de entrada e saída




Somente entrada




Entrada + saída (bypass
ativado)


Estado da temperatura da bateria



Azul: temperatura baixa



Verde: temperatura normal




Vermelho: temperatura alta


Indicador de contagem de ciclos da bateria



Verde: poucos ciclos



Azul: quantidade moderada de ciclos



Laranja: muitos ciclos

Visor de entrada e saída



USB-C1 Entrada



USB-C1 Saída




USB-C1 Entrada / USB-C2 Saída



USB-C1 + USB-C2 + USB-A Saída

Modo de baixa corrente

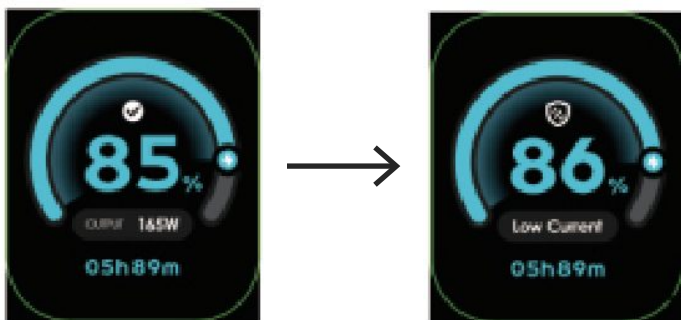

Mantenha o botão pressionado por 2 segundos na interface atual.

5. Informações de segurança

- Use somente com dispositivos compatíveis.
- Não exponha a líquidos ou umidade.
- Evite calor extremo ou luz solar direta.
- Não perfure, esmague nem desmonte.
- Não use o produto se estiver danificado ou inchado.
- Mantenha fora do alcance de crianças.

6. Recursos de segurança

- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra descarga excessiva
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra superaquecimento
- Proteção contra sobrecorrente

7. Armazenamento e manutenção

- Guarde em local fresco e seco.
- Recarregue a cada 3–6 meses quando não estiver em uso.
- Limpe com um pano macio e seco.
- Evite quedas ou impactos fortes.

8. Garantia

Este produto inclui uma garantia limitada de 3 anos a partir da data de compra. A garantia cobre defeitos de fabricação durante o uso normal pelo consumidor. Danos causados por uso indevido, acidentes ou modificações não autorizadas não são cobertos. Poderá ser exigido um comprovante de compra. Para consultar todos os detalhes da garantia, acesse www.reelcharge.com.

9. Conformidade

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

10. Aviso da Proposição 65 da Califórnia

AVISO: Este produto pode expor você a substâncias químicas, incluindo chumbo, que o Estado da Califórnia reconhece como causadoras de câncer, defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.

Para mais informações, acesse www.reelcharge.com.